



## Heconomy BL tankoló automata

### Precíz és tökéletes megoldás a kisvállalatok részére

A Heconomy BL típusban az összes alapvető szükséglet megtalálható ami egy modern vállalati töltőállomáshoz szükséges. Versenyképes árral és különleges tudásával a kis - ipari töltőállomások legjobb választása.

### Termékvariációk

A Heconomy BL család három különböző típusból áll össze, melyekbe az összes szükséges opció adaptálva lett a korábbi verziókból.



**BL Card**  
mágnes kártya olvasóval



**BL Proxi**  
RFID olvasóval  
Proximity technológia



**BL Mifare**  
RFID olvasóval  
Mifare technológia

### Alap felszereltség

- **Kettő töltési pont** (pisztoly / kútoszlop) vezérlése
- Impulzus interface
- Adatátvitel (RS232) soros porton keresztül
- max. 50 azonosító kártya
- HecPoll standard vezérlő szoftver
- Grafikus kijelző/ Piezo billentyűzet


### Bővítési lehetőségek

- Memória bővítés 100 azonosítóra
- Memória bővítés 250 azonosítóra
- Maximum még 2 töltési pont csatlakoztatható (Impulzus vagy adat interfész ER3 / Dart / TwoWire / S&B)



## Heconomy BL tankoló automata

A tankoló automatához hozzáadva a Heconomy BL rendszerbe beágyaztuk a HecPoll nevű vezérlő - lekérdező szoftvert is. Az általános csomag kialakítása költségtudatos és hatékony rendszer a kis jármű flottával (50 - 250) rendelkező ügyfeink részére.

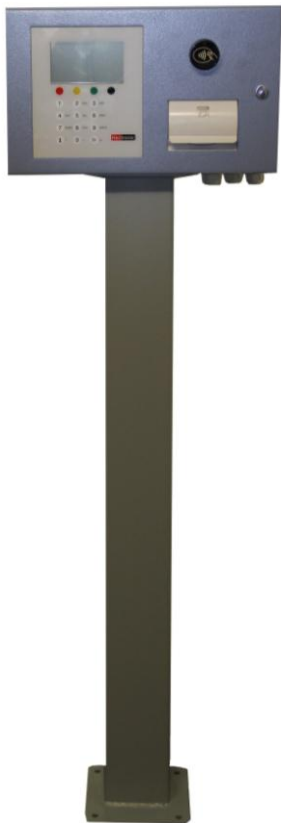

OPCIÓ	Heconomy BL
Alapzat	Alternatíva a falra szerelhető változathoz.
Pisztoly vezérlés	Alapvetően Impulzus interfész, Opcionálisan Adat interfész
Adat átvitel	Alapvetően RS232 interfész Opcionálisan TCP/IP interfész
USB stick	Gyártói USB kulcs a kézi adatátvitelhez
Napló	Gyári USB kulcs beágyazott kapcsolattal
Külső nyomtató	Opcionálisan csatlakoztatható
Szintmérő csatl.	RS232 interfészen keresztül Optilevel rendszer

TEKNIKAI ADATOK	
Méretek	Magasság: 260 x Szé 440 x Mélység 145 mm
Súly	Körülbelül 18 kg
Hőfok tartomány	-25 °C és +55 °C között
Védetség	IP 44
Páratartalom	Akár 95 %, kondenzációval
Energia felhasználás	Alap verzió megközelítőleg: 70 VA Fűtéssel, megközelítőleg: 220 VA
Energia szükséglet	230 V AC, +10 / -15 %, 50 Hz
Túlfeszültség védelem	Nincs a tápegység tartalmazza a rövidzárlat elleni védelmet.



Biztovill Kft.  
Narancsfa utca 25.  
2030 Érd; Magyarország  
Tel.: +36 (20) 484 - 17 38  
Fax: +36 (1) 793 - 75 67  
info@biztovill.hu

[www.biztovill.hu](http://www.biztovill.hu)